

AMH

FEEL THE FUTURE

CompuSpot®

COMPUTER SPOT WELDING 550

最大的生产率

CompuSpot 550型针对以下几点设计的:

- CompuSpot 550型具有钻孔少、焊接后打磨量小的特点。
- 可完全适用于汽车生产厂商。
- 节约生产成本。
- 防止金属变形和汽车车身的进一步损坏。
- 焊接时间短。
- 生产效率高。

这款新型电阻焊机省时省钱，焊接修复精度可达到汽车的出厂精度标准。精确、快速、有效、先进的微机控制程序，确保了焊接的精度。可焊接镀锌的、高阻抗的、超轻的 (ULS UltraLight Steel) 各类金属材料。三相脉冲电流最大可达12000A，既可用于薄钢板又可用于厚钢板，最大焊接厚度可达3mm，焊接精度可达到汽车出厂精度。G形焊钳可使用多种电极头进行焊接，焊接部位可达汽车车身90%的部位，重载四轮小车移动灵活方便。提供全套的汽车车身修复工具包括焊接钉、焊接垫圈、焊接铆钉、焊接波浪丝、焊接螺母、焊接螺钉以及星形焊接垫圈。

特征:

- 焊接时间和焊接电流电压完全由微机自动控制；
- 内置的空气压力调节器；
- 配备数字显示器；
- 自动空冷关断；
- 全套的汽车外形修复工具及热收缩工具；
- 气动G形夹钳可进行双面点焊；
- 快速更换的分离式电极头可进行单面点焊；
- 可使用星形垫圈进行快速拉拔，需配合游锤使用；
- 碳棒加热收缩和铜电极头凸点消除。



Over 30 years experience in automobile manufacturing, repairing & industrial welding equipment

CompuSpot 550型

AMH

技术参数

输入电压: 208V, 380V, 415V, 600V
 相数: 3相, 3相, 3相, 3相
 频率: 50-60HZ
 熔断电流: 50A, 30A, 30A, 30A
 焊接电流: 12000A

空载电压: 直流12V
 负载持续率: 10%
 电源线: 8米
 焊接线: 2米
 焊接能力: 最大焊接厚度3mm+3mm

Compuspot 550型有下列附组件:



数量	名称	型号
1	碳棒	02.205.01.60
1	扇形电极头	04.PS.15.15
1	波浪丝电极头	04.PS.15.30
1	标准电极头	04.PS.20.05
1	铆钉电极头	04.PS.20.10
1	焊接钉电极头	04.PS.20.15
1	垫圈电极头	04.PS.20.20
1	沟槽栏电极头	04.PS.20.25
1	收缩电极头	04.PS.20.30
1	M6螺钉电极头	04.PS.20.31
1	M6螺母电极头	04.PS.20.32
1	碳棒电极头	04.PS.20.33
1	用于G形焊钳的电极头锉刀	04.PS.20.82
1	棘轮键	08.176.00.30
1	星形垫圈 (10/包)	13.155.00.36
1	c/w形拉拔器	03.PS.10.26
1	2mm螺钉心轴	13.PS.10.27
1	c/w形星形垫圈拉拔器	13.PS.10.28
1*	气动G形焊钳	13.PS.10.80
1	小车	14.CS.00.06
1	人工拉拔器	16.178.00.45
1	2mm焊接螺钉 (100/包)	16.178.00.67
1	焊接铆钉 (100/包)	16.178.00.71
1	焊接垫圈 (100/包)	16.178.00.72
1	M6螺钉 (30/包)	16.178.00.77
1	M6螺母 (30/包)	16.178.00.79
1	旋臂	14.185.50.05
1	5齿拉爪	13.155.10.45
1	1/2磅的波浪丝	13.155.10.78

可选附件:

13.155.10.50	8齿拉爪
13.155.10.55	拉爪把手
13.155.10.76	1磅的波浪丝
13.155.10.77	5磅的波浪丝
13.155.30.07	手工凹痕拉杆
13.PS.10.61	254的U形支架*
13.PS.10.62	380的U形支架*
13.PS.10.63	610的U形支架*
13.PS.10.64	U形支架接头*
13.PS.10.65	508的U形支架*
13.PS.10.70	U形支架套件 (套件包括的所有组件用*标注)
13.PS.10.90	气动X形焊钳
13.PS.10.35	气动C形焊钳

*包括:

04.PS.40.10	195mm的直焊钳
04.PS.40.05	165mm的直焊钳
04.PS.38.11	直铜电极头
04.PS.38.13	铜防护电极头
04.PS.38.12	90°铜电极头
04.PS.34.22	155mm的分支铜电极

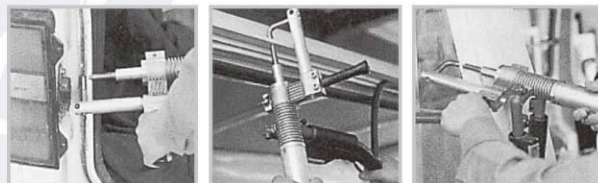

加拿大AMH公司

地址: 北京海淀区远大路金源时代商务中心B座6B
 电话: 010-88864098 88864039
 传真: 010-88864103
 Email: liyd@amhchina.com

授权经销商:



www.AMHChina.com